

# Algemene informatie 6000 Serie Unigrass

Enkel- of volledig uittrekbaar  
eventueel met zijrelingen

»» unigrass



## 7 lengtes en 5 hoogtes

U doet wat u wilt. De Unigrass raamwerken passen altijd, zowel in de lengte als in de breedte. Met vijf geraffineerd gestaffelde raamwerkhoogtes (van 43 tot 213 mm) en zeven lengtes (van 270 tot 550 mm) hebt u zeker voor elke klant de gepaste oplossing.



## Grass-kwaliteit

Onze hoogwaardige producten en de betrokken inzet van onze competente medewerkers op het vlak van ontwikkeling, productie, administratie, verkoop en service garanderen onze klanten de voordelen van betrouwbaarheid en concurrentievermogen.



## Parallel inschuiven

De voorkant schuift de eerste 20 mm parallel en begint pas verder te stijgen. Zo kan men probleemloos werken met afstaande werkbladen, overlappende voorkanten en de smalst mogelijke naden.



## Vanzelf inschuiven bij gedeeltelijk uitschuiven

Een natuurkundige wet garandeert een maximaal bedieningscomfort bij elk gebruik, want het sluiten geschiedt gewoon door de zwaartekracht. Een 60 mm lange schuine inschuifgleuf zorgt ervoor dat de schuiflade vanzelf inschuift. Lichtjes aanraken is voldoende.

# Algemene informatie 6000 Serie Unigrass

## Aanslagstop


De aanslagstop van de lijn Unigrass beschermt de voorkanten bij het sluiten van de schuifladen. De voorkant slaat niet open.

De aanslagstop vermindert de 'doffe klap' bij het sluiten en zorgt voor een aanzienlijk verlenging van de levensduur van de meubels.



## Dubbele stop

Een beproefde techniek zorgt voor een gemakkelijke bediening. De dubbele stop veraangenaamt het werken en vergemakkelijkt het opbergen. Hij dient tevens als veiligheid tegen onopzettelijk volledig verwijderen van de schuiflade.

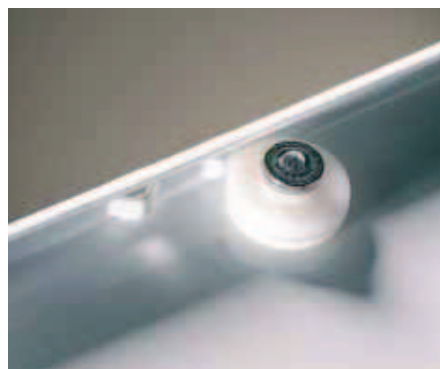

## Silent-glide

De silent-glide zorgt voor moeiteloos glijden van de schuifladen in elke toepassing. Silent-glide, dat is schuiven dat men niet hoort, maar wel merkt. Elke dag weer.



## Certificering

De raamwerkssystemen van Grass zijn in elk opzicht voortreffelijk. Het LGA-testzegel garandeert een optimale kwaliteit van het product. En de certificering volgens EN ISO 9001 staat garant voor proceszekerheid en transparantie.



CERTIFIED  
ACCORDING  
TO  
EN/ISO 9001  
QUALITY  
SYSTEM




# 6034/Unigrass Geleider Enkel Uittrekbaar

## 6034 ladegeleider

- Standaard geïntegreerd sluitmechanisme
- De lade sluit zacht en blijft gesloten
- Belasting **30 kg**
- Eenvoudige montage
- Volledig uittrekbaar te maken met verlengelement Type 6200
- Duurzame geleider

»» unigrass

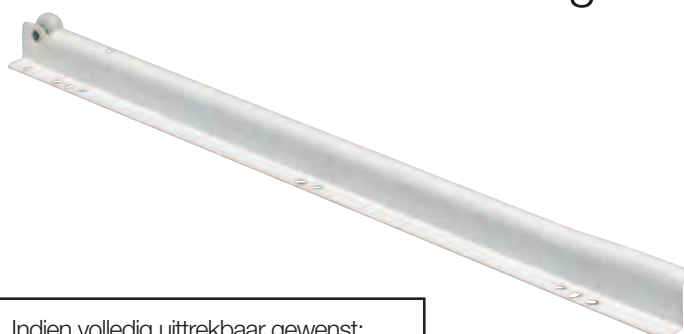

Indien volledig uittrekbaar gewenst:  
**Gebruik verlengelement type 6200**  
van bladzijde 25.

## UNIGRASS Ladegeleider

Type	Lengte	wit RAL 9010	metallic RAL 9006
6034	270 mm	55541-05	Op bestelling leverbaar
	350 mm	58039-05	
	400 mm	55542-05	
	440 mm	55543-05	
	470 mm	55544-05	
	510 mm	55545-05	
	550 mm	57204-05	

Verpakkingseenheid: 20 garnituren

## Aanslagbeugel korpusgeleider 6000 Serie

Type	Art.nr.
Aanslagbeugel	36455

## Aftekenmal frontbevestiging UNIGRASS

Type	Art.nr.
Aftekenmal UNIGRASS 6036	91154

## Toepassing

De GRASS-aanslagbeugel dient voor de exacte positionering van de korpusgeleider. Samen met de centreerboor wordt de exacte positie van de bevestigingschroeven voorgeboord.

## Toepassing


De GRASS-aftekenmal is voor het precies aftekenen van de frontbevestiging bij UNIGRASS lades.

Aftekenmal type:  
• UNIGRASS 6036

## Verwerking

### Inbouwmaat 31 mm

Tolerantie  $\pm 1$  mm  
Bodemdikte minimaal 13 mm  
Bevestiging van de korpusgeleider met spaanplaatschroeven  
 $\varnothing 3,5 \times 13$  mm of  
Euroschroeven  
 $\varnothing 6 \times 13$  mm

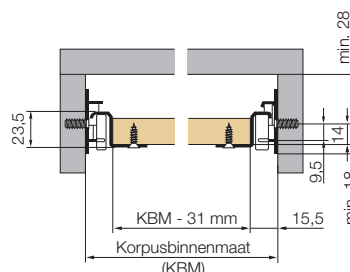

# 6200 Verlengelement 6000 serie

## 6200 verlengelement


voor 6034, 6035, 6036, 6136, 6236, 6436

- Belasting **30 kg**
- Eenvoudige montage door de korpusgeleider 32mm lager te monteren
- Inbouwhoogte 32mm
- Geïntegreerde stop


»» unigrass





### Inbouwmaat 6136 met verlengelement 6200

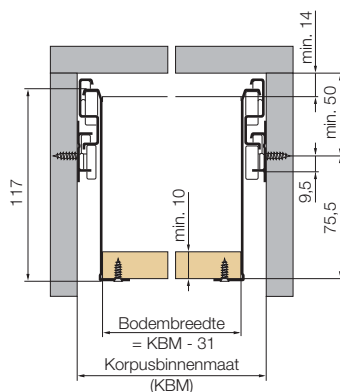

### Inbouwmaat 6236 met verlengelement 6200

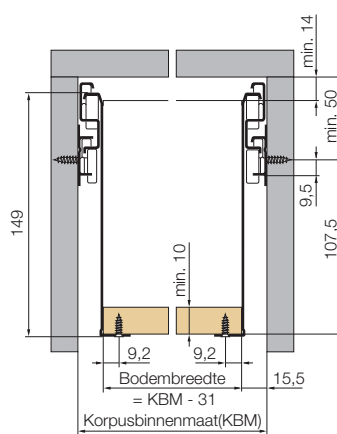

### Inbouwmaat 6436 met verlengelement 6200

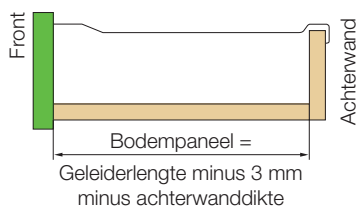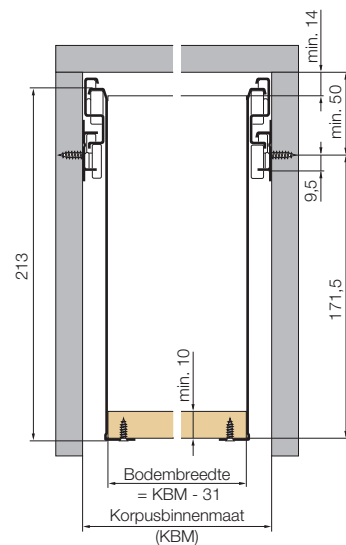

## UNIGRASS Volledig uittrekbaar

Type	Lengte	wit RAL 9010	metallic RAL 9006
6200	270 mm	12754-04	Op bestelling leverbaar
	350 mm	12755-04	
	400 mm	12756-04	
	440 mm	12757-04	
	470 mm	12758-04	
	510 mm	12759-04	
	550 mm	12760-04	

Verpakkingseenheid: 10 garnituren

# Ladekanten 6000 serie

## Schroef-montage


### 6035 Ladekant Hoogte 43 mm

- Ladezijkant en tevens geleider
- Driedimensionale verstelmogelijkheden
- Standaard geïntegreerd sluitmechanisme.
- De lade sluit zacht en blijft gesloten.
- Belasting **30 kg**
- Ideaal bij gebruik in laboratoria, ziekenhuizen en ander zwaar belast interieur
- Eenvoudige montage
- Volledig uittrekbaar te maken met verlengelement type 6200
- Compleet programma met 5 hoogtes en relingopbouw


»» unigrass




## Inbouwmaat

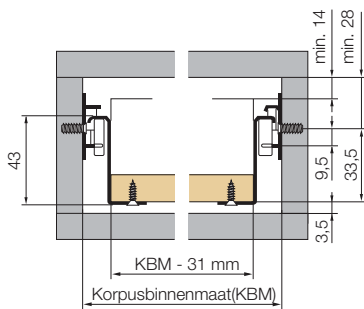


## Front

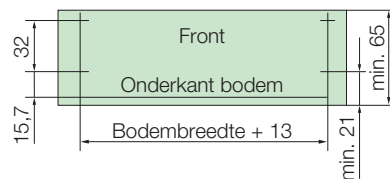

## Samenstelling

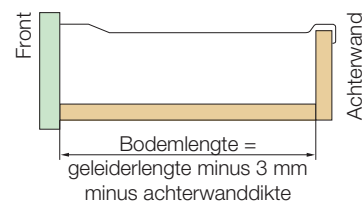

## Achterwand



## UNIGRASS Classic, Hoogte 43 mm

Type	Lengte	wit RAL 9010	metallic RAL 9006
			Op bestelling leverbaar

<b>6035</b>	270 mm	<b>12111-05</b>
	350 mm	<b>12112-05</b>
	400 mm	<b>12113-05</b>
	440 mm	<b>12114-05</b>
	470 mm	<b>12115-05</b>
	510 mm	<b>12116-05</b>
	550 mm	<b>12117-05</b>

Verpakkingseenheid 20 garnituren


# Ladekanten 6000 serie

## Schroef-montage


### 6036 Ladekant Hoogte 85 mm

- Ladezijkant en tevens geleider
- Driedimensionale verstelmogelijkheden
- Standaard geïntegreerd sluitmechanisme.
- De lade sluit zacht en blijft gesloten.
- Belasting **30 kg**
- Ideaal bij gebruik in labaratoria, ziekenhuizen en ander zwaar belast interieur
- Eenvoudige montage
- Volledig uittrekbaar te maken met verlengelement Type 6200
- Compleet programma met 5 hoogtes en relingopbouw


»» unigrass

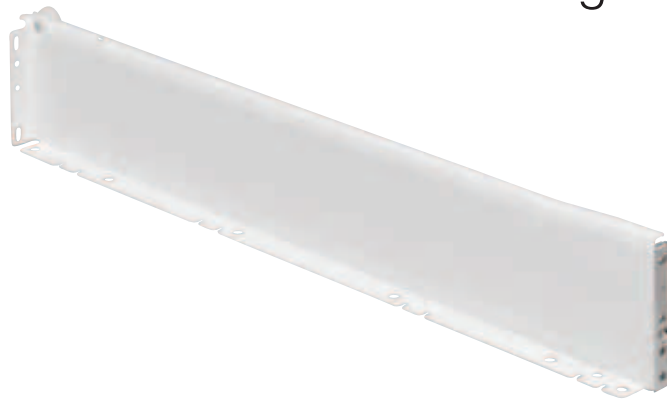


## Inbouwmaat

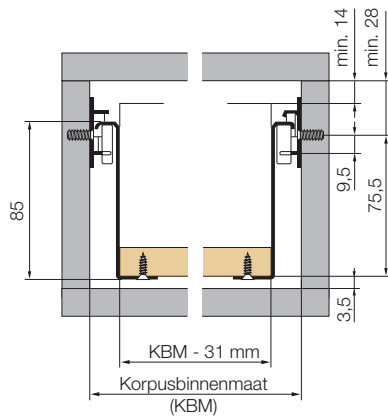


## Front

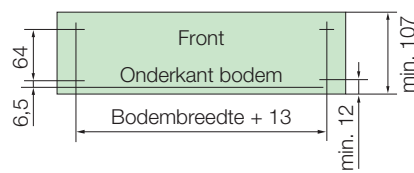

## Samenstelling

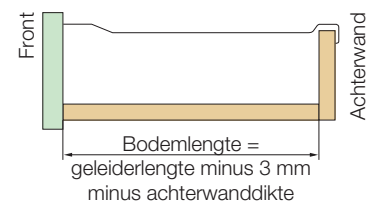

## Achterwand



## UNIGRASS Classic, Hoogte 85 mm

Type	Lengte	wit RAL 9010	metallic RAL 9006
6036	270 mm	11888-04	Op bestelling leverbaar
	350 mm	11889-04	
	400 mm	11890-04	
	440 mm	11891-04	
	470 mm	11892-04	
	510 mm	11893-04	
	550 mm	11894-04	

Verpakkingseenheid 10 garnituren

# Ladekanten 6000 serie

## Schroef-montage


### 6136 Ladekant **Hoogte 117 mm**

- Ladezijkant en tevens geleider
- Driedimensionale verstelmogelijkheden
- Standaard geïntegreerd sluitmechanisme.
- De lade sluit zacht en blijft gesloten.
- Belasting **30 kg**
- Ideaal bij gebruik in laboratoria, ziekenhuizen en ander zwaar belast interieur
- Eenvoudige montage
- Volledig uittrekbaar te maken met verlengelement Type 6200
- Compleet programma met 5 hoogtes en relingopbouw


»» unigrass




## Inbouwmaat

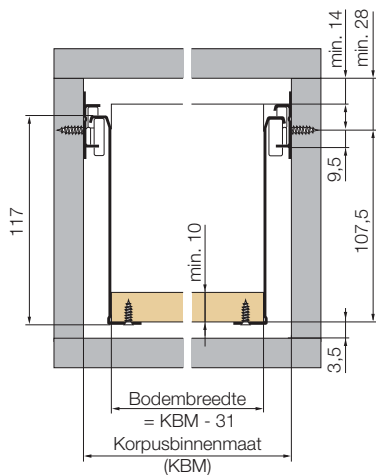


## Front

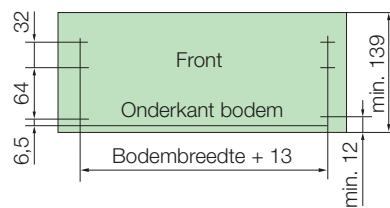

## Samenstelling

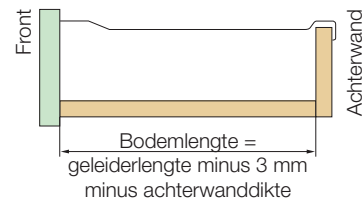

## Achterwand

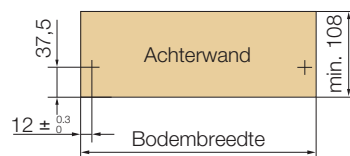

## UNIGRASS Classic, Hoogte 117 mm

Type	Lengte	wit	metallic
		RAL 9010	RAL 9006
6136	350 mm	22912-04	Op bestelling leverbaar
	400 mm	22913-04	
	440 mm	22736-04	
	470 mm	22737-04	
	510 mm	22738-04	
	550 mm	22739-04	

Verpakkingseenheid 10 garnituren



# Ladekanten 6000 serie


## Schroef-montage

### 6436 Ladekant **Hoogte 213 mm**


- Ladezijkant en tevens geleider
- Driedimensionale verstelmogelijkheden
- Standaard geïntegreerd sluitmechanisme
- De lade sluit zacht en blijft gesloten
- Belasting **30 kg**
- Ideaal bij gebruik in laboratoria, ziekenhuizen en ander zwaar belast interieur
- Eenvoudige montage
- Volledig uittrekbaar te maken met verlengelement Type 6200
- Compleet programma met 5 hoogtes en relingopbouw




## Inbouwmaat

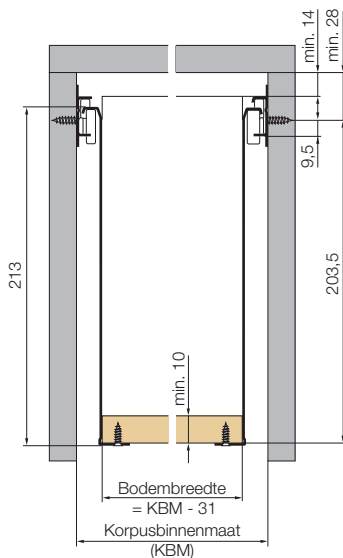


## Front

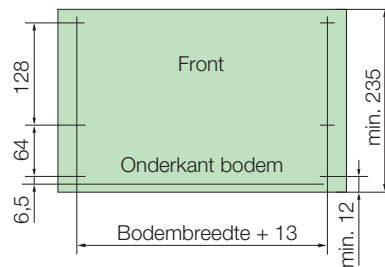

## Samenstelling

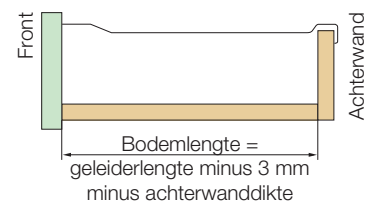

## Achterwand

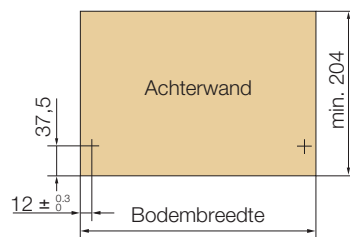

## UNIGRASS Classic, Hoogte 213 mm

Type	Lengte	wit RAL 9010	metallic RAL 9006 Op bestelling leverbaar
------	--------	-----------------	---

<b>6436</b>	350 mm	22916-03	
	400 mm	22917-03	
	440 mm	22744-03	
	470 mm	22745-03	
	510 mm	22746-03	
	550 mm	22747-03	


Verpakkingseenheid 5 garnituren

# Relingen 6000 serie

## Schroefmontage

Tabel voor maat Z (minimale maat)

Systeem				Front bij
	98829 ①	96769 ②	97480 ③	23630 ④
6036	72	63	69	72
6136	104	95	101	104
6236	136	127	133	136
6436	200	191	197	200

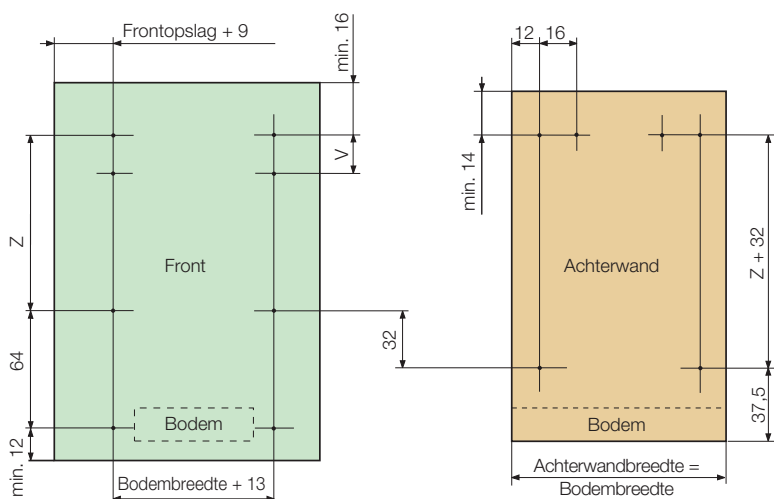


Tabel voor maat V

Relinghouder	Maat V
① 98829	32
③ 97480	16
④ 23630	20


### ① Relingbevestiging zonder fronthoekverstelling

Fronthouder artikel 98829 om op te schroeven met spax  $\varnothing$  3,5 x 15 mm




### ② Relingbevestiging op de achterwand

Achterwandhouder artikel 96769 om op te schroeven met spax  $\varnothing$  3,5 x 15 mm




### ③ Dwarsrelinghouder

Verdelingshouder voor dwarsreling artikel 97480




### ④ Relingbevestiging met fronthoekverstelling

Fronthouder artikel 23630 om op te schroeven met spax  $\varnothing$  3,5 x 15 mm, incl. afdekking




### Relingbevestiging op de achterwand

Achterwandhouder artikel 23630 om op te schroeven met spax  $\varnothing$  3,5 x 15 mm



### Dwarsreling houder


Verdelingshouder voor dwarsreling artikel 96770



# Relingen 6000 serie


## Rechthoekig relingsysteem, Type 6100

Zonder frontverstelling  
op het front

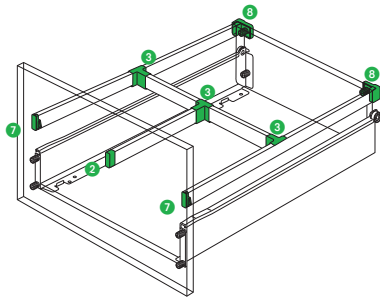

	wit RAL 9010
7 Fronthouder	98829-39
2 Relinghouder	97480-39
8 Achterwandhouder	96769-39
3 Dwarsrelinghouder	96770-39

Verpakkingseenheid 20 stuks

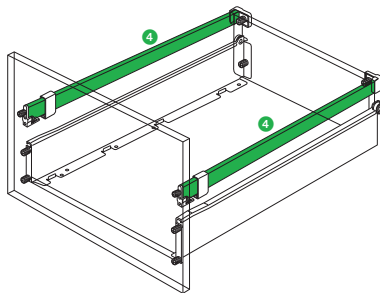


### 4 Zijrelingen 6100

Geleiderlengte/  
relinglengte

wit  
RAL 9010

270 / 265	21978-05
350 / 345	98128-05
400 / 395	21981-05
440 / 435	96774-05
470 / 465	96775-05
510 / 505	96776-05
550 / 545	97210-05

Verpakkingseenheid 20 Stuks

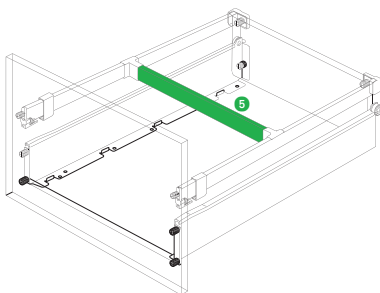

### 5 Dwarsreling 6100 (bij 16-19 mm korpuswanden)

Relinglengte


wit  
RAL 9010

1107	47131-05
------	----------

Verpakkingseenheid 20 Stuks

# Bureau-indeling 6000 serie

## Bureaulingsysteem

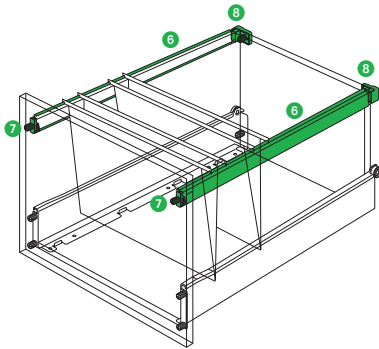

### 7 Fronthouder

wit  
RAL 9010

Opschroeven	98829-39
-------------	----------


### 8 Achterwandhouder

Opschroeven	96769-39
-------------	----------

### 6 Bureaureling 1100 mm

	99062-05
--	----------

Verpakkingseenheid 20 Stuks

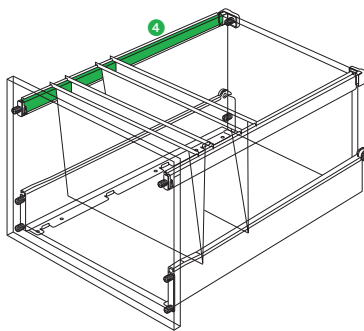

### 4 Zijreling 6100

Geleiderlengte/  
Relinglengte

wit  
RAL 9010

270 / 265	21978-05
350 / 345	98128-05
400 / 395	21981-05
440 / 435	96774-05
470 / 465	96775-05
510 / 505	96776-05
550 / 545	97210-05

Verpakkingseenheid 20 Stuks