


6034/Unigrass Geleider Enkel Uittrekbaar

6034 ladegeleider

- Standaard geïntegreerd sluitmechanisme
- De lade sluit zacht en blijft gesloten
- Belasting **30 kg**
- Eenvoudige montage
- Volledig uittrekbaar te maken met verlengement Type 6200
- Duurzame geleider

»» unigrass

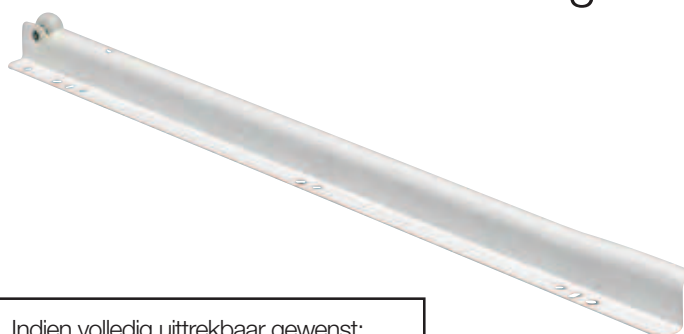

Indien volledig uittrekbaar gewenst:
Gebruik verlengement type 6200
van bladzijde 25.

UNIGRASS Ladegeleider

| Type | Lengte | wit RAL 9010 | metallic RAL 9006 |
|------|--------|-----------------|-------------------------|
| 6034 | 270 mm | 55541-05 | Op bestelling leverbaar |
| | 350 mm | 58039-05 | |
| | 400 mm | 55542-05 | |
| | 440 mm | 55543-05 | |
| | 470 mm | 55544-05 | |
| | 510 mm | 55545-05 | |
| | 550 mm | 57204-05 | |

Verpakkingseenheid: 20 garnituren

Aanslagbeugel korpusgeleider 6000 Serie

| Type | Art.nr. |
|---------------|---------|
| Aanslagbeugel | 36455 |

Aftekenmal frontbevestiging UNIGRASS

| Type | Art.nr. |
|-----------------------------|---------|
| Aftekenmal UNIGRASS 6036 | 91154 |

Toepassing

De GRASS-aanslagbeugel dient voor de exacte positionering van de korpusgeleider. Samen met de centreerboor wordt de exacte positie van de bevestigingschroeven voorgeboord.

Toepassing


De GRASS-aftekenmal is voor het precies aftekenen van de frontbevestiging bij UNIGRASS lades.

Aftekenmal type:
• UNIGRASS 6036

Verwerking

Inbouwmaat 31 mm

Tolerantie ± 1 mm
Bodemdikte minimaal 13 mm
Bevestiging van de korpusgeleider met spaanplaatschroeven
 $\varnothing 3,5 \times 13$ mm of
Euroschroeven
 $\varnothing 6 \times 13$ mm

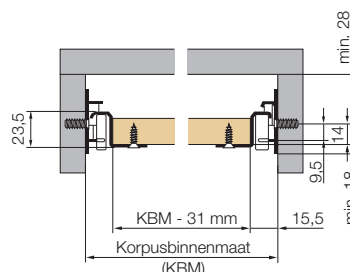

6200 Verlengelement 6000 serie

6200 verlengelement


voor 6034, 6035, 6036, 6136, 6236, 6436

- Belasting **30 kg**
- Eenvoudige montage door de korpusgeleider 32mm lager te monteren
- Inbouwhoogte 32mm
- Geïntegreerde stop


»» unigrass





Inbouwmaat 6136 met verlengelement 6200

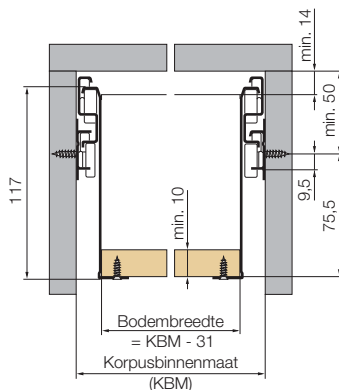

Inbouwmaat 6236 met verlengelement 6200

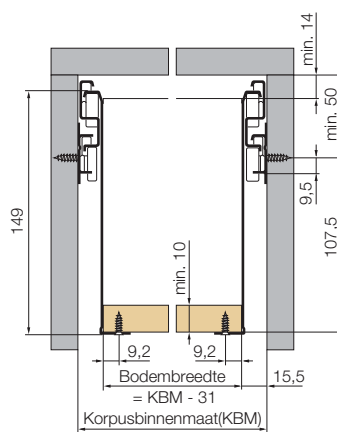

Inbouwmaat 6436 met verlengelement 6200

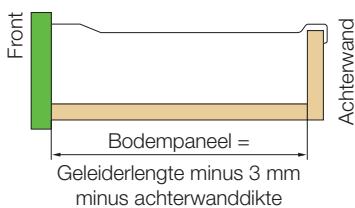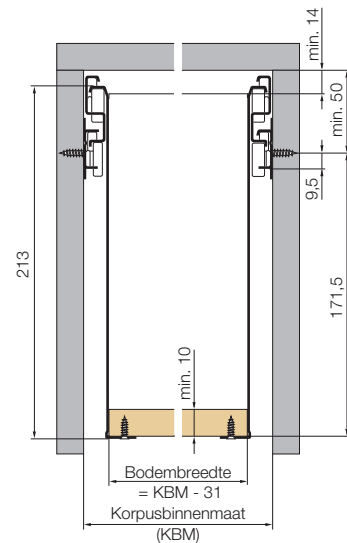

UNIGRASS Volledig uittrekbaar

| Type | Lengte | wit RAL 9010 | metallic RAL 9006 |
|------|--------|-----------------|-------------------------|
| 6200 | 270 mm | 12754-04 | Op bestelling leverbaar |
| | 350 mm | 12755-04 | |
| | 400 mm | 12756-04 | |
| | 440 mm | 12757-04 | |
| | 470 mm | 12758-04 | |
| | 510 mm | 12759-04 | |
| | 550 mm | 12760-04 | |

Verpakkingseenheid: 10 garnituren